

QUICKSHINGLE®



www.quickshingle.com.tr

Estetik, Pratik, Ekonomik




standart®
İZOLASYON MATERYALLERİ

**Patentli
Üründür**

QUICKSHINGLE®

standart'ın
kalitesi,
kalitenin
standartı...

 standart®
İZOLASYON MATERYALLERİ

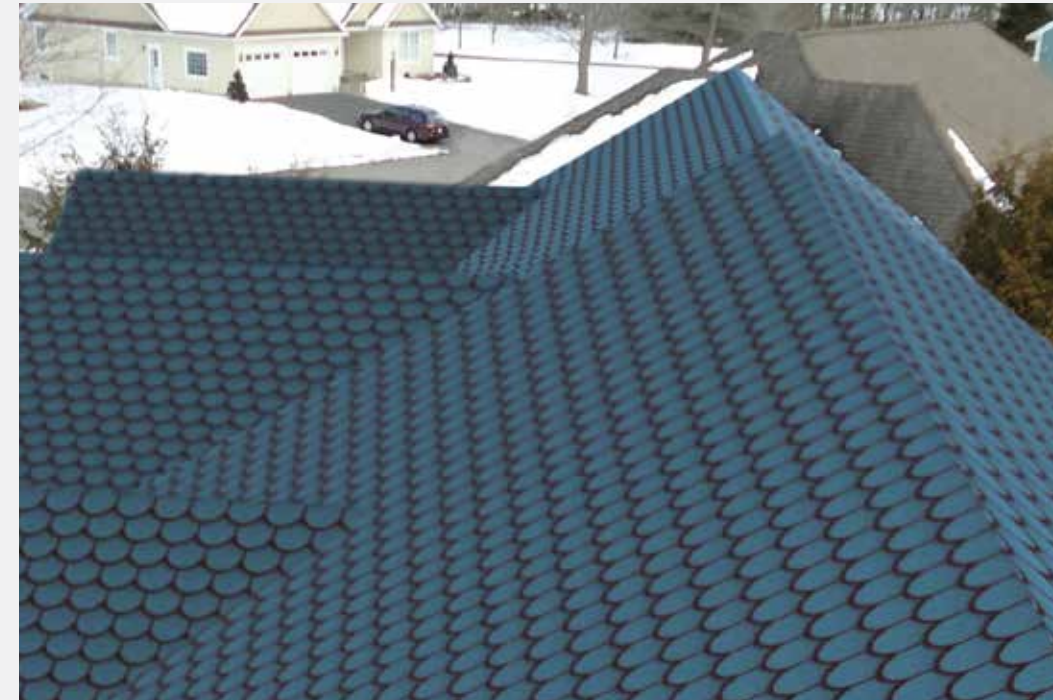

Neden Quick Shingle kullanmalıyız

Su yalıtım sektörünün tanınmış membran üreticisi STANDART İZOLASYON A.Ş. yaptığı yeni yatırım ile hedefini daha da büyüttü. STANDART İZOLASYON A.Ş., sektörde desenli membran olarak bilinen, patentli olarak üretilen ilk ve tek marka olan Quickshingle'ı satın alarak, önemli bir yatırıma imza attı.

QUICKSHINGLE, Standart İzolasyon A.Ş.'nin kendi patenti ile ürettiği, estetik, ekonomik ve pratik su yalıtım membranıdır.

QUICKSHINGLE çatılarınıza estetik katarken, kesin sızdırmazlık özelliği ile çatıların yalıtım problemine de çözüm getirmektedir.

Polimer, bitümden imal edilen QUICKSHINGLE'in gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için bünyesinde donatı olarak Polyester Keçe kullanılmaktadır. QUICKSHINGLE, bu yapısı sayesinde uygulama esnasında ortaya koyduğu üstün performansını, uygulamadan sonra da sürdürmektedir. QUICKSHINGLE'ler, 3,5 mm kalınlıkta, 1m eninde 10 m boyunda rulolar halinde üretilmektedir. Uygulamadaki pratikliği ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Başta klasik shingle, altıgen shingle, kiremit desenleri olmak üzere farklı renk ve desen alternatifleri sunmaktadır.


 standart®
İZOLASYON MATERYALLERİ



Neden Quick Shingle kullanmalıyız

Fiyatı işçilik bakımından çok ekonomiktir.

Bir işçi bir günde 20-30 m2 kiremit döşeyebilirken, 80-100 m2 Quickshingle döşeyebilmektedir. Alternatif ürünlere göre oranla fiyesi oldukça azdır. Çatıya taşınan malzeme ağırlığı çok daha azdır.

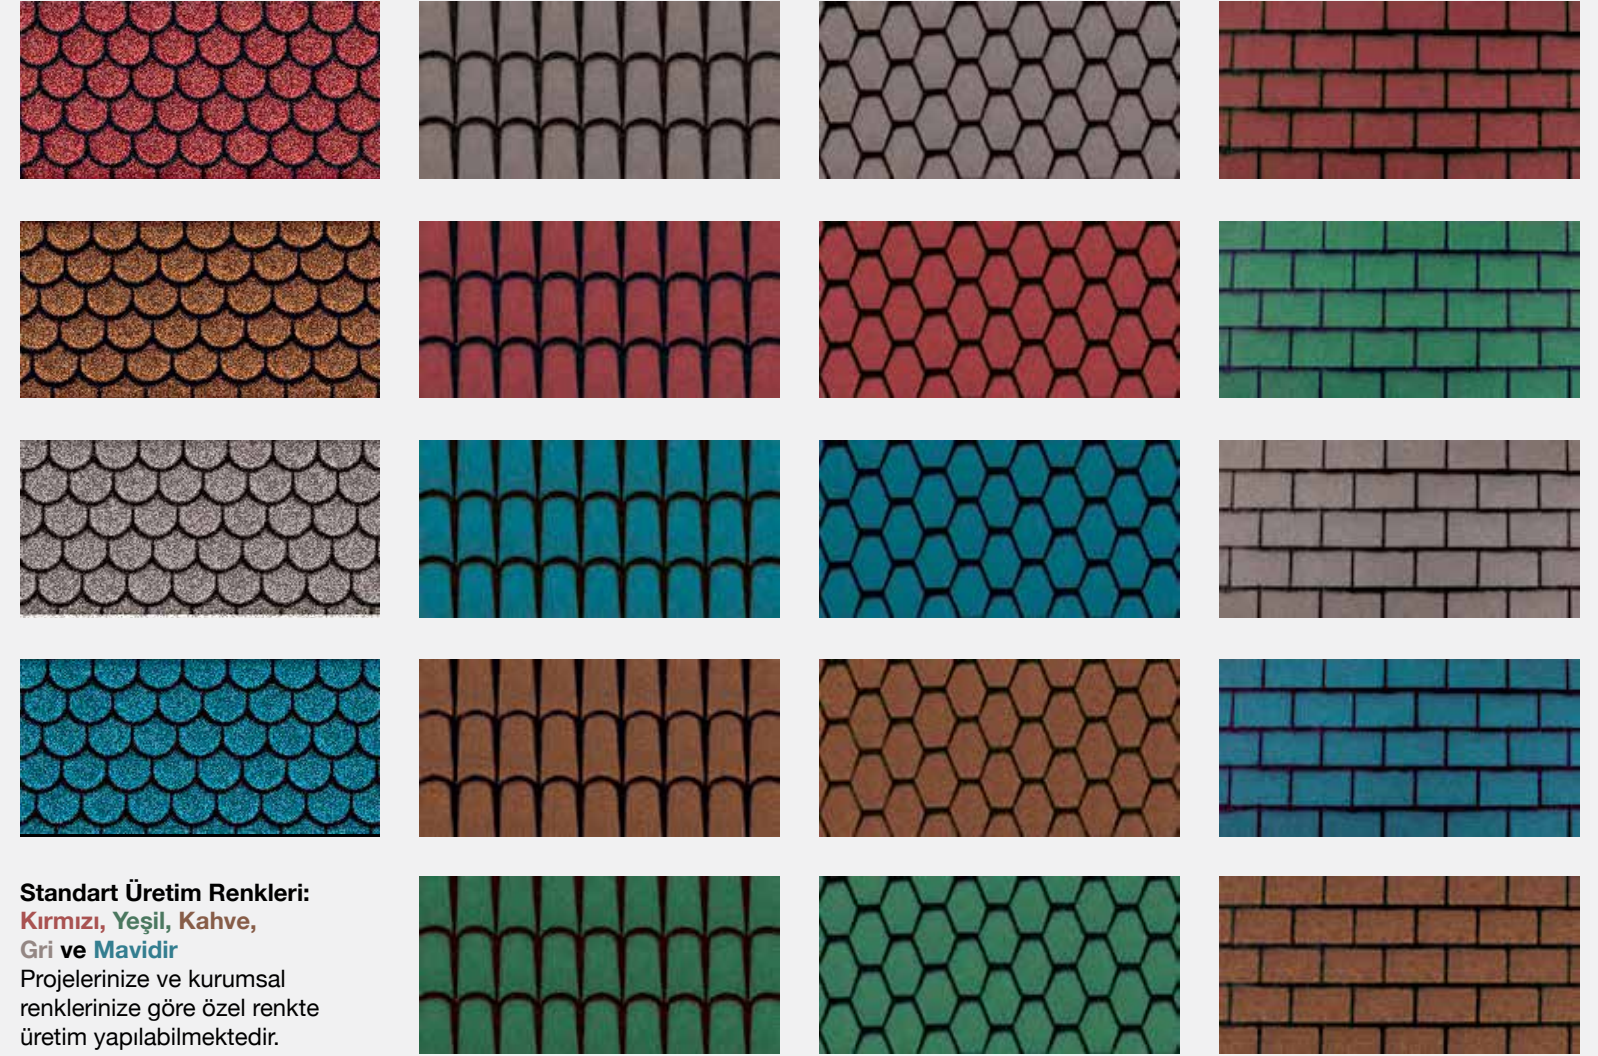

Standart Üretim Renkleri:

Kırmızı, Yeşil, Kahve, Gri ve Mavidir

Projelerinize ve kurumsal renklerinize göre özel renkte üretim yapılabilmektedir.

Ağırlık

Emsallerine göre 3 kat daha hafiftir.

Solmaz

UV ışınlarına dayanıklı pigmentler içerdiğinden uzun yıllar renkli kalır.

Sızdırmaz


Çivi kullanılmadan ısıtılarak yapıştırıldığı için tam sızdırmazlık ve izolasyon sağlar.

Dört Mevsim


Her mevsim ve her türlü eğimli yüzeyde rahatlıkla uygulanabilir.



QUICKSHINGLE®

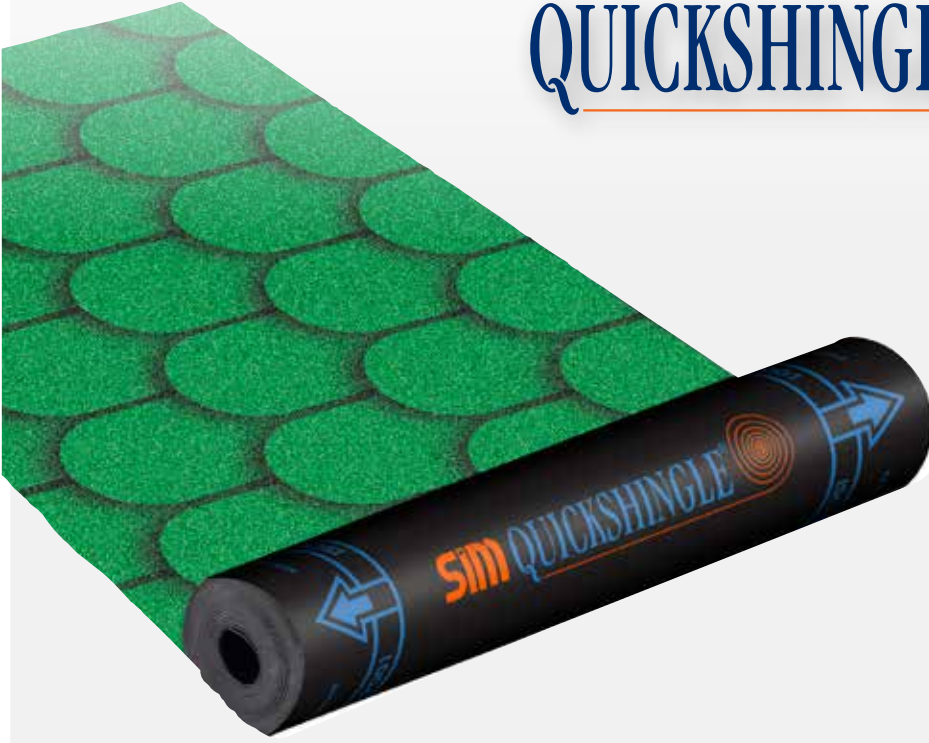

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Özellik	Değer	Birim
Uzunluk	10	m
Genişlik	1	m
Kalınlık	3,5	mm
Ağırlık	>40	KG / Rulo
Su Geçirmezlik	Başarılı	kPa
Düşük Sıcaklıkta Esneklik	-5	°C
Çekme Mukavemet (En)	400	N/50mm
Çekme Mukavemet (Boy)	600	N/50mm
Kopma Uzaması (En)	30	%
Kopma Uzaması (Boy)	30	%
Yüksek Sıcaklıklarda Akma	110	°C
Yangına Tepki	E	-
Tehlikeli Madde	Yoktur	-
Harici Yangın Performansı	Broof	

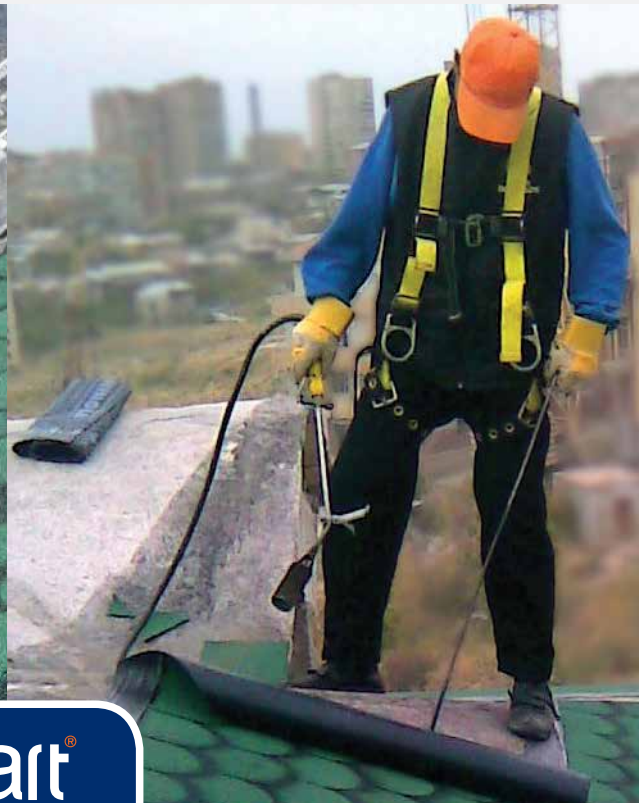

standart
İZOLASYON MATERYALLERİ

QUICKSHINGLE®

standart'ın
kalitesi,
kalitenin
standartı...

standart
İZOLASYON MATERYALLERİ

QUICKSHINGLE®



İkitelli OSB Keresteciler Sitesi 4.Blok
No: 43 Başakşehir/İstanbul
T: 444 88 78 - F: (212) 670 51 51
E-Mail : bilgi@standartizolasyon.com

 **standart®**
İZOLASYON MATERYALLERİ



ISO 9001
QUALITY
ASSURANCE

0212 735 35 95